

Электромеханический привод с шарнирным рычагом 24 В

макс. ширина створки 2 м (2,5 м при установке электрозамка)



Система GREENTECH
391 24 В + E124



- Компактный и элегантный дизайн. Ширина привода составляет всего 185 мм!
- Простая и удобная процедура монтажа. Благодаря шарнирному рычагу привод может быть установлен даже на столбах большого размера.
- Самоблокирующийся привод не требует установки электрозамков на створки шириной до 2 м. В случае аварийного отключения электропитания система разблокировки привода с помощью ключа позволяет открыть и закрыть ворота вручную.
- Встроенные механические концевые выключатели позволяют избежать установки механических упоров открывания и закрывания.
- Система аварийного питания для работы при отсутствии сетевого электропитания (факультативно).

ВНИМАНИЕ: для обеспечения правильной работы автоматики проверьте, чтобы между петлями ворот и боковыми ограждениями или стенами оставалось не менее 725 мм.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 391

Модель	391E	391	Модель	391E	391
Электропитание	~230 В	~230 В	Интенсивность использования при 20°C	1:25	
Электродвигатель	24 = 24 В		Количество последовательных рабочих циклов при 20°C	80 циклов/день	
Потребляемая мощность	120 Вт	40 Вт	Класс защиты	IP 44	
Макс. крутящий момент	250 Нм		Диапазон рабочих температур	-20°C ÷ +55°C	
Макс. угловая скорость	13 ° сек.		Масса	8,7 кг	7,0 кг
Макс. ширина створки *	2,5 м		Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм	185 x 260 x 310	
Макс. масса створки**	См. график А				

* При автоматизации створок шириной более 2 м необходимо установить электрозамок.

** Масса створки зависит от ширины. Проверьте по графику А, чтобы по своим параметрам створка относилась к выделенному на графике участку.

ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ АВТОМАТИКИ

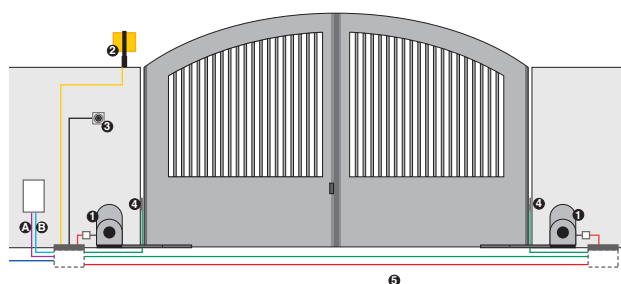

■ (А) Низковольтные кабели

- кабель 3x0,50
- кабель 2x0,50
- кабель 2x0,50
- кабель 2x1,50

■ (В) Силовые кабели (~230 В)

- кабель 2x1,5+Т

Примечание: сечения кабелей указаны в мм².

Обозн.	Кол.	Описание материала	Артикул	Комплект автоматики
①	1	Привод 391 Е с платой управления и шарнирным рычагом	104576	Energy start kit
①	1	Привод 391 с шарнирным рычагом	104577	
①	1	Радиоприемник XF433 МГц	319006	Артикул 10457593
②	1	Сигнальная лампа Faaclight, 24 В	410014	
③	1	Ключ-выключатель T10 E	401019001-36	
④	1	Комплект фотоэлементов XP 15 В	785149	
	1	Двухканальный брелок-передатчик XT2 433 SLH LR	787007	

ВНИМАНИЕ: в данную конфигурацию не входят устройства безопасности (например, активные или пассивные профили безопасности), которые должны выбираться с учетом анализа рисков, характерных для конкретных условий установки (в соответствии с европейскими стандартами UNI-EN 12445 и 12453). Указанная стоимость не включает расходы на установку, электропроводку, подготовку каменной кладки и кованых изделий.

Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. ширина створки (м)	Интенсивность использования (циклов/день)		
391 E	2 м (2,5 м при установке электрозамка)	80	E024S, встроенная	104576
391	2 м (2,5 м при установке электрозамка)	80	не входит в комплект поставки	104577

Комплектация привода 391 E: электромеханический привод с встроенным трансформатором и платой управления, шарнирный рычаг и ключ для разблокировки привода. **Комплектация привода 391:** электромеханический привод, шарнирный рычаг, ключ для разблокировки привода.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Плата управления E 024S с корпусом включена в комплектацию привода 391 E
Технические характеристики на стр. 137

Артикул 790286



Плата управления E124 с корпусом
Технические характеристики на стр. 138

Артикул 790284

АКСЕССУАРЫ



Интерфейс BUS XIB
(в случае применения платы E024S с фотоэлементом, не поддерживающим шинное соединение)

Артикул 790062



Комплект принадлежностей для системы аварийного питания***
(специально для платы управления E 124)

Артикул 390926



Комплект системы аварийного питания XBAT 24 (не совместим с платой управления E 124)

Артикул 390923

Пара прямых рычагов

Артикул 738010

Кронштейн для встроенного в стену монтажа

Артикул 737403



XK 21 L 24 B - Ключ-селектор с защитой от взлома и рычажным механизмом разблокировки

Артикул 401301



Комплект принадлежностей для внешней разблокировки привода (совместим только с ключом-селектором XK 21 L 24 B)

Артикул 424001

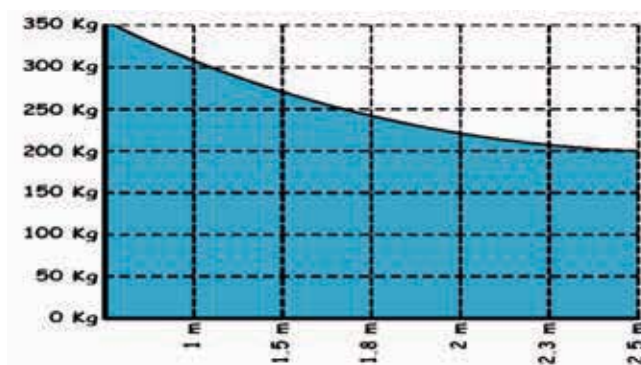


График А

Примечания

- Для автоматизации одностворчатых ворот необходимо использовать привод 391 E, а для двухстворчатых — приводы 391 E и 391.
- ВАЖНО:** в силу использования новых технологий **2easy** **safe zone** плата управления E024S совместима только с платой радиоприемника XF 433/XF 868 (разъемное соединение) и фотоэлементами XP15 B (шинное соединение).
- (***) В комплект поставки FAAC не включены два стандартных свинцово-кислотных аккумулятора, напряжением 12 В и ёмкостью 4 Ач.

Габаритные размеры: 90X70X108 мм

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Ключи-выключатели
стр. 156



Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы
стр. 161



Устройства безопасности
стр. 165



Сигнальные лампы
стр. 166



Брелоки передатчики и радиоприемники
стр. 150




Другие аксессуары
стр. 167

######

Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. ширина створки (м)	Интенсивность использования (циклов/час)		
412 DX (правосторонний)	1,8	18	не входит в комплект поставки	104470
412 SX (левосторонний)	1,8	18	не входит в комплект поставки	104471
414 DX (правосторонний)	3	18	не входит в комплект поставки	6171012
414 SX (левосторонний)	3	18	не входит в комплект поставки	6171013
412 long DX (правосторонний)	5	18	не входит в комплект поставки	6171017
412 long SX (левосторонний)	5	18	не входит в комплект поставки	6171018

Комплектация: электромеханический привод (правосторонняя или левосторонняя версия), монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Плата управления 455 D
((пока есть на складе))
 Технические характеристики на стр. 134

Артикул 790917



Плата управления E045
 Технические характеристики на стр. 135

Артикул 790005



Плата управления E145
 Технические характеристики на стр. 136

Артикул 790006

АКСЕССУАРЫ



Корпус мод. L для плат управления

Артикул 720118



Корпус мод. E для плат управления

Артикул 720119



Корпус мод. LM для плат управления

Артикул 720309



Кронштейн для встроенного в стену монтажа

Артикул 737604




Дополнительный ключ для разблокировки привода

Артикул 713009



SAFEcoder для приводов 412, 414, 412 long
 (Патент FAAC)

Артикул 404041



Интерфейс BUS XIB
 (в случае применения платы E024S с фотоэлементом, не поддерживающим шинное соединение)

Артикул 790062

Примечания

- Определение право- или левосторонней конфигурации привода для створки (соответственно DX и SX) осуществляется со стороны дома.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Ключи-выключатели
 стр. 156



Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы
 стр. 161



Устройства безопасности
 стр. 165



Сигнальные лампы
 стр. 166



Брелоки передатчики и радиоприемники
 стр. 150



Другие аксессуары
 стр. 167